

SER60SGH3



Produktgruppe
Type innbygging
Mål
Strømtilførsel
Type
EAN-kode

Platetopp
Standard
60 cm
Gass
Gasskokeplate
8017709105235



Estetisk linje



Estetikk
Farge
Finish
Materiale
Type stål
Panne stativ
Type kontroll innstilling
Kontrollknapp funksjon
Antall kontroller
kontroller farge
Logo
Serigrafi farge

Classic
Rustfritt stål
Satinert
Rustfritt stål
Børstet
Støpejern
Vridere
Foran
4
Rustfritt stål-effekt
Silketrykk
Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Høyre - Gass - RP - 2.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja


Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	9300 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		

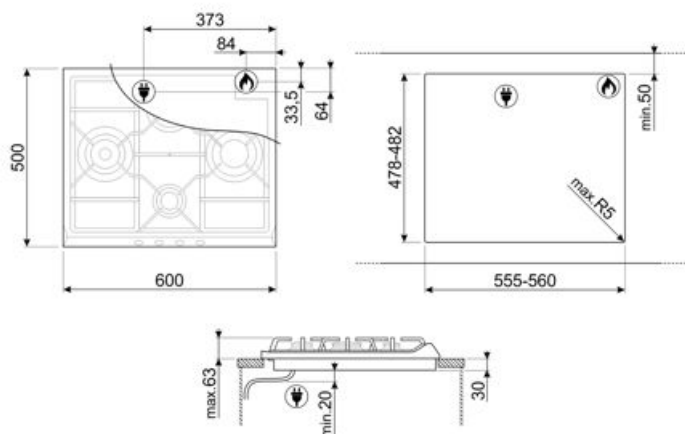

Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



CC60X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål
egnet for 60 cm platetopper med
frontknotter.

6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv








6MP800P



CC60NE

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper
med frontknotter.

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |
|  | Bryterknottkontroll | | |